




エコロジーをテーマに新環境仕様

石油ふる給湯機

OTQ

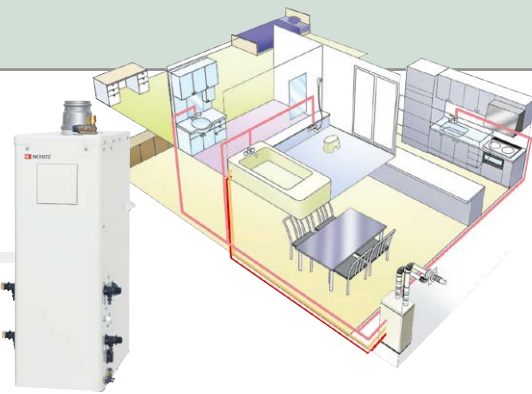

基本性能を向上させた音が静かで臭いが少ないふる給湯機。

キレイに燃えるから「低騒音・低NOx・低燃焼臭」が実現


“見まもり”の先進性。人に寄り添う新型リモコン。

無線LAN対応高機能リモコンで見まもりの安心をサポートします。



外出先からの遠隔操作も可能！

帰宅途中に「わかすアプリ」からお湯はりをしておけば、家に着くころにお湯はり完了。帰ってすぐ入浴できます。



全域での安定した油流量制御 **インジェクター採用**

自動車にも採用され燃料噴霧量を細かに制御するインジェクター方式を搭載。弁の開閉時間で制御を行うことで、最大から最小まで、特に最小能力時に安定した油流量制御を行うことができます。また、インジェクターを完全に覆うことで作動音も軽減しています。

電気系トラブルを低減 **基板ポッティング加工**

精密部分への水やホコリ、虫などの侵入を防ぎ、本体機器をトラブルから守る、高い耐久性を実現しています。



1年を通じて出湯を自由に調整できる

低温度出湯

シャワーがもっと快適になる

中間温度設定

冷水サンドイッチ現象を防止

Q機能/PRO-TECメカ

お客様へ 凍結予防運転時にはヒーター、ポンプを作動し、電力を消費します。

> 選べるおふる機能3タイプ

やっぱりおすすめフルオート

お湯はりから自動保温、足し湯、前日の残り湯を「ふる自動」で沸かし直してもお湯の量はほぼ一定です。

沸き上がり後 0~9時間有効
初期設定は4時間、1時間単位で変更可能

設定湯温・設定水位まで自動復帰します(注)

残り湯の沸かし直しも設定水位でピタッ!

STOP!

残り湯の沸かし直しも設定水位でピタッ!

●スイッチポン ●お湯はり開始 ●自動ストップ ●追いだき/自動保温 ●自動足し湯 ●省電力モード

残り湯を沸かし直す場合

●残り湯の量に関係なく、「ふる自動」を押すだけで設定通りの湯温・湯量で沸き上がります。

●残り湯が循環口より上にある場合、「ふる自動」を押すだけでほぼ設定通りの湯温・湯量で沸き上がります。ただし、「前回ふる自動完了後4時間以内」は追いだきのみを行ない「4時間以降」は約30Lのお湯はりをしますので、設定湯量にならない場合があります。

●残り湯が循環口より下にある場合、沸き上がり湯量にバラつきがあります。

ここが違う!

(注) 設定水位に対して、約3cm以上水位が低くならないと、自動足し湯をしない場合があります。

●自動ふる配管クリーン

オート (自動)

スイッチポンでお湯はり・自動ストップ。追いだきもできます。

沸き上がり後 0~9時間有効
初期設定は4時間、1時間単位で変更可能

沸き上がり後 0~9時間有効
初期設定は4時間、1時間単位で変更可能

●スイッチポン ●お湯はり開始 ●自動ストップ ●追いだき/自動保温 ●マイルド追いだき ●省電力モード

残り湯を沸かし直す場合

●残り湯が循環口より上にある場合、「ふる自動」を押すだけでほぼ設定通りの湯温・湯量で沸き上がります。ただし、「前回ふる自動完了後4時間以内」は追いだきのみを行ない「4時間以降」は約30Lのお湯はりをしますので、設定湯量にならない場合があります。

●残り湯が循環口より下にある場合、沸き上がり湯量にバラつきがあります。

お客様へ ふる給湯機の取り替えの場合、今まで「フルオート」をお使いのお客様には「フルオート」がおすすめです。

標準 (手動)

お湯が冷めたら

沸き上がり後 0~9時間有効
初期設定は4時間、1時間単位で変更可能

沸き上がり後 0~9時間有効
初期設定は4時間、1時間単位で変更可能

●給湯栓を開いてお湯はり開始 ●給湯栓を閉じてお湯はり完了 ●省電力モード (スクロール表示) ●スイッチポン ●追いだき/自動保温 ●マイルド追いだき

●給所リモコンのメロディーがお知らせ

石油ふる給湯機 設置フリー形 OTQ

フルオート (全自動)

直圧式・46.5kWタイプ

給水装置認証番号 OW2003

機能アイコン: 自動ふろ脱カタン, 3F, 近接設置, 比例制御, PRO TEC, ターボ給湯, 低温度出湯, マルト追いだし, 呼出, ヒーター, 省電力モード, 追いだし, たし湯, たし水, 沸上予約, 給湯機対応

BLOH01924-B BL認定品は ¥2,400 (税抜)アップ... ※1 RCS接続基板ユニットが必要です...

オート (自動)

直圧式・46.5kWタイプ

給水装置認証番号 OW2003

機能アイコン: 近接設置, 比例制御, PRO TEC, ターボ給湯, 低温度出湯, マルト追いだし, 呼出, ヒーター, 省電力モード, 追いだし, たし湯, たし水, 沸上予約, 給湯機対応

BLOH01924-B BL認定品は ¥2,400 (税抜)アップ... ※1 RCS接続基板ユニットが必要です...

選べるリモコン

無線LAN対応高性能リモコン RC-G001EW-1マルチセット(T) ¥58,630 (税抜¥53,300)



台所リモコン



浴室リモコン


インターホン付もあります RC-G001PEW-1マルチセット(T) ¥68,640 (税抜¥62,400)

浴室モニター・入浴タイマーはフルオートに対応します。見まもり機能の使用及び設置に関する条件があります。P.11をご確認の上、ご選定ください。

追加リモコン サブリモコン RC-8001A(非防水形) ¥14,300 (税抜¥13,000) ふる自動スイッチ付サブリモコン RC-8001AJ(非防水形) ¥16,940 (税抜¥15,400) 浴室サブリモコン RC-8001B(防水形) ¥18,370 (税抜¥16,700)



マルチリモコン RC-J101マルチセット(T) ¥41,360 (税抜¥37,600)



※サブリモコンのみでは使用できません。

リモコンコードについて ●浴室リモコン・浴室サブリモコン リモコンコードS 8A(2心) ¥2,860 (税抜¥2,600)が別途必要です。 ●台所リモコン・サブリモコン・ふる自動スイッチ付サブリモコン リモコンコードM 8A(2心) ¥2,860 (税抜¥2,600)が別途必要です。

屋内据置形

本体寸法: H790 x W270 x D575 (mm)

46.5kW (40,000kcal/h)

給湯/46.5kW(40,000kcal/h) ふる/15.0kW(12,900kcal/h)

OTQ-4706AF

FE

希望小売価格 ¥470,910 (税抜¥428,100)

リモコン別売 必ず専用マルチリモコンが必要です。

RC-G001EW-1マルチセット(T) ¥58,630 (税抜¥53,300)

合計価格 ¥529,540 (税抜¥481,400)

オプション部材 (他のオプション部材は、P.65をご覧ください。) リモコンコードM 8A(2心) ¥2,860 (税抜¥2,600) リモコンコードS 8A(2心) ¥2,860 (税抜¥2,600) 循環アダプター-JX-SS ¥9,570 (税抜¥8,700) 循環パイプ接続アダプター B ¥4,510 (税抜¥4,100)

※ふる継手は別売です OTQ-4706AF 055CB01 OTQ-4706AF BL 055CB02

φ106排気トップは入付です。

【排気延長】 7m3曲がり以内

排気口径 φ106

★ふる配管左右接続可

グリーン購入法適合商品



屋内据置形

本体寸法: H790 x W270 x D575 (mm)

46.5kW (40,000kcal/h)

給湯/46.5kW(40,000kcal/h) ふる/15.0kW(12,900kcal/h)

OTQ-4706SAF

FE

希望小売価格 ¥431,750 (税抜¥392,500)

リモコン別売 必ず専用マルチリモコンが必要です。

RC-G001EW-1マルチセット(T) ¥58,630 (税抜¥53,300)

合計価格 ¥490,380 (税抜¥445,800)

オプション部材 (他のオプション部材は、P.65をご覧ください。) リモコンコードM 8A(2心) ¥2,860 (税抜¥2,600) リモコンコードS 8A(2心) ¥2,860 (税抜¥2,600) 循環アダプター-JX-SS ¥9,570 (税抜¥8,700) 循環パイプ接続アダプター B ¥4,510 (税抜¥4,100)

※ふる継手は別売です OTQ-4706SAF 055CF01 OTQ-4706SAF BL 055CF02

φ106排気トップは入付です。

【排気延長】 7m3曲がり以内

排気口径 φ106

★ふる配管左右接続可

グリーン購入法適合商品



屋内据置形

本体寸法: H790 x W270 x D575 (mm)

46.5kW (40,000kcal/h)

給湯/46.5kW(40,000kcal/h) ふる/15.0kW(12,900kcal/h)

OTQ-4706AFF

FF

希望小売価格 ¥483,780 (税抜¥439,800)

リモコン別売 必ず専用マルチリモコンが必要です。

RC-G001EW-1マルチセット(T) ¥58,630 (税抜¥53,300) FF-101A薄形給排気筒セット ¥22,330 (税抜¥20,300)

合計価格 ¥564,740 (税抜¥513,400)

オプション部材 (他のオプション部材は、P.65をご覧ください。) リモコンコードM 8A(2心) ¥2,860 (税抜¥2,600) リモコンコードS 8A(2心) ¥2,860 (税抜¥2,600) 循環アダプター-JX-SS ¥9,570 (税抜¥8,700) 循環パイプ接続アダプター B ¥4,510 (税抜¥4,100)

※ふる継手は別売です OTQ-4706AFF 055CC01 OTQ-4706AFF BL 055CC02

【給排気延長】 7m3曲がり以内

給気口径 φ80

排気口径 φ80

★ふる配管左右接続可

グリーン購入法適合商品



屋内据置形

本体寸法: H790 x W270 x D575 (mm)

46.5kW (40,000kcal/h)

給湯/46.5kW(40,000kcal/h) ふる/15.0kW(12,900kcal/h)

OTQ-4706SAFF

FF

希望小売価格 ¥444,840 (税抜¥404,400)

リモコン別売 必ず専用マルチリモコンが必要です。

RC-G001EW-1マルチセット(T) ¥58,630 (税抜¥53,300) FF-101A薄形給排気筒セット ¥22,330 (税抜¥20,300)

合計価格 ¥525,800 (税抜¥478,000)

オプション部材 (他のオプション部材は、P.65をご覧ください。) リモコンコードM 8A(2心) ¥2,860 (税抜¥2,600) リモコンコードS 8A(2心) ¥2,860 (税抜¥2,600) 循環アダプター-JX-SS ¥9,570 (税抜¥8,700) 循環パイプ接続アダプター B ¥4,510 (税抜¥4,100)

※ふる継手は別売です OTQ-4706SAFF 055DA01 OTQ-4706SAFF BL 055DA02

【給排気延長】 7m3曲がり以内

給気口径 φ80

排気口径 φ80

★ふる配管左右接続可

グリーン購入法適合商品



サーモ付混合栓を使ってのお湯はりを行う場合は、台所(浴室)リモコンでお湯はりの過温・過量設定をしたあとと水栓側の温度設定を最も高温にしてください。(水栓の種類によっては過温・過量にならない場合があります)「お湯はり」終了後は、必ず水栓側の温度設定を元に戻してください。

※仕様表や品コードはP.63~をご覧ください。部材、寸法などくはP.65~をご覧ください。※ご購入、お取り替えに際しては、施工条件や水道圧などにより能力または使い勝手に差が生じる事があります。くは販売店または弊社までご相談ください。本カタログに記載しております全商品の価格は希望小売価格です。また税込価格(税抜価格)をそれぞれ記しております。

標準 (手動)

直圧式・46.5kWタイプ

給水装置認証番号 OW1004

B BLOH01924-B

BL認定品は ¥2,400 (税抜)アップ

低NOx

3F 近接設置 比例制御 PRO TEC ターボ給湯 低温度出湯 マイクロ遠火き

呼出 ヒーター 省電力モード 追いだき RCS-2B対応 給湯機能対応 ソーラー対応

※RCS接続基板ユニットが必要です。

標準 (手動)

直圧式・37.2kWタイプ

給水装置認証番号 OW1004

B BLOH01924-B

BL認定品は ¥2,400 (税抜)アップ

低NOx

3F 近接設置 比例制御 PRO TEC 低温度出湯 マイクロ遠火き 呼出

ヒーター 省電力モード 追いだき RCS-2B対応 給湯機能対応 ソーラー対応


※RCS接続基板ユニットが必要です。

マルチリモコン入付タイプ

標準タイプ マルチリモコン/本体入付

表記以外のリモコンは使えません。

音声ガイド

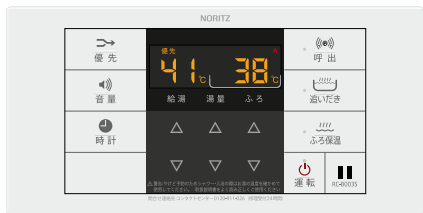

浴室リモコン RC-B003S



台所リモコン RC-B003M(T) (本体脱着式)

※台所リモコンを取り外して使用する場合は別途、リモコンコードが必要です。

●追加リモコン




浴室サブリモコン RC-8001A (非防水形) ¥14,300 (税抜¥13,000)



浴室サブリモコン RC-8001B (防水形) ¥18,370 (税抜¥16,700)

〈別売〉
浴室用屋外カバーセット ¥1,430 (税抜¥1,300) 0700757



※サブリモコンのみでは使用できません。

リモコンコードについて

- 浴室リモコン・浴室サブリモコン
リモコンコードS 8A (2心) ¥2,860 (税抜¥2,600) が別途必要です。
- 台所リモコン・サブリモコン
リモコンコードM 8A (2心) ¥2,860 (税抜¥2,600) が別途必要です。

屋内据置形

本体寸法: H790 × W270 × D575 (mm)

46.5kW (40,000kcal/h)

給湯/46.5kW (40,000kcal/h)
ふる/15.0kW (12,900kcal/h)

グリーン購入法適合商品



OTQ-4706F-RC

FE

希望小売価格 ¥396,770 (税抜¥360,700)

台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付

- オプション部材 (他のオプション部材は、P.65~をご覧ください。)
- リモコンコードS 8A (2心) ¥2,860 (税抜¥2,600)
 - 循環アダプター-JX-SS ¥9,570 (税抜¥8,700)
 - 循環パイプ接続アダプター B ¥4,510 (税抜¥4,100)

※ふる継手は別売です OTQ-4706F-RC 055DB01
OTQ-4706F-RC BL 055DB02

φ106排気トップは入付です。
【排気延長】
7m3曲がり以内
排気筒径 φ106
★ふる配管左右接続可

屋内据置形

本体寸法: H790 × W270 × D575 (mm)

37.2kW (32,000kcal/h)

給湯/37.2kW (32,000kcal/h)
ふる/15.0kW (12,900kcal/h)

グリーン購入法適合商品



OTQ-3706F-RC

FE

希望小売価格 ¥357,720 (税抜¥325,200)

台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付

- オプション部材 (他のオプション部材は、P.65~をご覧ください。)
- リモコンコードS 8A (2心) ¥2,860 (税抜¥2,600)
 - 循環アダプター-JX-SS ¥9,570 (税抜¥8,700)
 - 循環パイプ接続アダプター B ¥4,510 (税抜¥4,100)

※ふる継手は別売です OTQ-3706F-RC 056CB01
OTQ-3706F-RC BL 056CB02

φ106排気トップは入付です。
【排気延長】
7m3曲がり以内
排気筒径 φ106
★ふる配管左右接続可

屋内据置形

本体寸法: H790 × W270 × D575 (mm)

46.5kW (40,000kcal/h)

給湯/46.5kW (40,000kcal/h)
ふる/15.0kW (12,900kcal/h)

グリーン購入法適合商品



OTQ-4706FF-RC

FF

希望小売価格 ¥409,750 (税抜¥372,500)

台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付

FF-101A薄形給排気筒セット ¥22,330 (税抜¥20,300)

合計価格 ¥432,080 (税抜¥392,800)

- オプション部材 (他のオプション部材は、P.65~をご覧ください。)
- リモコンコードS 8A (2心) ¥2,860 (税抜¥2,600)
 - 循環アダプター-JX-SS ¥9,570 (税抜¥8,700)
 - 循環パイプ接続アダプター B ¥4,510 (税抜¥4,100)

※ふる継手は別売です OTQ-4706FF-RC 055DC01
OTQ-4706FF-RC BL 055DC02

【給排気延長】
7m3曲がり以内
給気筒径 φ80
排気筒径 φ80
★ふる配管左右接続可

屋内据置形

本体寸法: H790 × W270 × D575 (mm)

37.2kW (32,000kcal/h)

給湯/37.2kW (32,000kcal/h)
ふる/15.0kW (12,900kcal/h)

グリーン購入法適合商品



OTQ-3706FF-RC

FF

希望小売価格 ¥370,700 (税抜¥337,000)

台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付

FF-101A薄形給排気筒セット ¥22,330 (税抜¥20,300)

合計価格 ¥393,030 (税抜¥357,300)

- オプション部材 (他のオプション部材は、P.65~をご覧ください。)
- リモコンコードS 8A (2心) ¥2,860 (税抜¥2,600)
 - 循環アダプター-JX-SS ¥9,570 (税抜¥8,700)
 - 循環パイプ接続アダプター B ¥4,510 (税抜¥4,100)

※ふる継手は別売です OTQ-3706FF-RC 056CC01
OTQ-3706FF-RC BL 056CC02

【給排気延長】
7m3曲がり以内
給気筒径 φ80
排気筒径 φ80
★ふる配管左右接続可



サーモ付混合栓を使ってお湯はりを行う場合は、台所(浴室)リモコンでお湯はりの過温・過量設定をしたあと水栓側の温度設定を最も高温にしてください。(水栓の種類によっては過温・過量にならない場合があります)「お湯はり」終了後は、必ず水栓側の温度設定を元に戻してください。




設置フリー形

石油ふる給湯機

OTQ-G

家計と環境に配慮した新ガス化比例制御バーナーがさらに進化!

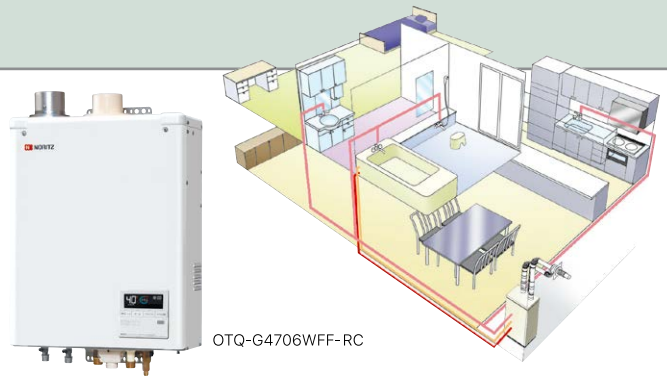

OTQ-G4706WFF-RC

時代のニーズに応える省エネ設計

予熱完了時間を大幅に短縮

- 待ち時間1分40秒(OTQ-G405シリーズ:2分30秒)

消費電力を大幅に削減

- 待機時消費電力(運転スイッチON時) **75W 42%もカット**(WFF)。(OTQ-G405シリーズ:130W)
- 最大燃焼時 **85W 76%もカット**。(G4702WFF給湯単独時/OTQ-G405シリーズ:350W)

ふる循環にDCポンプを搭載(OTQ-Gフルオートタイプのみ)

追いだき開始時の「熱い・冷たい」を緩和するとともに、凍結予防運転時、回転数を制御し、消費電力、運転音を低減します。

- 凍結予防運転時ポンプ消費電力 **20W 78%もカット**。(OTQ-G405シリーズ:90W)
- 凍結予防運転時ポンプ騒音 **33dB(A)**。(OTQ-G405シリーズ:39dB(A)50Hz)


高温出湯を予防するホットロック機能を搭載

低温度と中間温度設定

夏場のスポーツ後に35℃のシャワー、冬場には台所仕事に使い心地のよい32℃の出湯を実現。中間温度設定では、サーモ式水栓に適し50℃・55℃を採用しました。

46dB(A)の低騒音

消音器を小型化しながら排気通路に吸音材を追加し、46dB(A)という低騒音性を実現。深夜や早朝の使用もご近所に気兼ねなくお湯が使えます。また、消音器の小型化で本体のコンパクト化も達成しました。



家計と環境にやさしいガス化比例制御バーナーがさらに進化!

幅広い比例制御で、安定燃焼。ON/OFF燃焼しないため、運転音、臭い、NOx排出量も軽減しました。



シャワーが強い水道直圧式*です。

直圧式は、水道の圧力をそのまま利用し、熱源機の中で直接加熱するので、パワフルシャワーが楽しめます。しかも、いくら使ってもお湯が絶えることなく、同じ温度のお湯をたっぷりと使えます。

おふると給湯のバーナーを共用することにより、コストパフォーマンスを高めました。お求めやすい価格も魅力です。*同時使用時にはふる・給湯能力が少し落ちます。

お客様へ 凍結予防運転時にはヒーター、ポンプ(一部機種)を動作し、電力を消費します。

> 選べるおふる機能3タイプ

やっぱりおすすめフルオート

フルオート (全自動)

お湯はりから自動保温、足し湯、前日の残り湯を「ふる自動」で沸かし直してもお湯の量はほぼ一定です。

設定湯温・設定水位まで自動復帰します(注)

(注)設定水位に対して、約3cm以上水位が低くならないと、自動足し湯しない場合があります。

●スイッチポン ●お湯はり開始 ●自動ストップ ●追いだき/自動保温 ●自動足し湯 ●省電力モード(スクロール表示)

残り湯を沸かし直す場合 ●残り湯の量に関係なく、「ふる自動」を押すだけで設定通りの湯温・水位で沸き上がります。

ここが違う!

●自動ふる配管クリーン

排水時に追いだき配管内を新しいお湯で洗い流します。

オート (自動)

スイッチポンでお湯はり・自動ストップ。追いだきもできます。

沸き上がり後 0~9時間有効 (初期設定は4時間、1時間単位で変更可能)

●スイッチポン ●お湯はり開始 ●自動ストップ ●追いだき/自動保温 ●マイルド追いだき ●省電力モード(スクロール表示)

残り湯を沸かし直す場合 ●残り湯が循環口より上にある場合、「ふる自動」を押すだけでほぼ設定通りの湯温・湯量で沸き上がります。 ●残り湯の湯量がふる設定量に近い時、約30Lを給水し沸き上げます。その際、湯量はバラつくことがあります。

ふる給湯機の取り替えの場合、今まで「フルオート」をお使いのお客様には「フルオート」がおすすめです。

標準 (手動)

お湯が冷めたら 沸き上がり後 0~9時間有効 (初期設定は4時間、1時間単位で変更可能)

●給湯栓を開いてお湯はり開始 ●台所リモコンのメロディーがお知らせ ●給湯栓を閉じてお湯はり完了 ●省電力モード(スクロール表示) ●スイッチポン ●追いだき/自動保温 ●マイルド追いだき

*仕様表や品コードはP.63~をご覧ください。部材、寸法などくわしくはP.65~をご覧ください。
*ご購入・お取り替えに際しては、施工条件や水圧などにより能力または使い勝手には差が生じる事があります。くわしくは販売店または弊社までご相談ください。

フルオート (全自動)

直圧式・46.5kWタイプ

給水装置認証番号 OW2003

B BLOH01924-B

※1

3F 近接設置 比例制御 PRO TEC ターボ給湯

※2

FC-1 低NOx 見まもり

※3

※1 浴槽設置高さが4m以上の場合は、コネクタの切替が必要です。
※2 RCS接続基板ユニットが必要です。
※3 RC-G001系リモコン

オート (自動)

直圧式・46.5kWタイプ

給水装置認証番号 OW2003

B BLOH01924-B

※1

3F 近接設置 比例制御 PRO TEC ターボ給湯 低温度出湯 マイルド追いだし

※2

FC-1 低NOx 見まもり

※3

※1 RCS接続基板ユニットが必要です。
※2 RC-G001系リモコン

選べるリモコン

●無線LAN対応高機能リモコン RC-G001EW-1マルチセット(T) ¥58,630(税抜¥53,300)



台所リモコン



浴室リモコン

<インターホン付もあります>

RC-G001PEW-1マルチセット(T) ¥68,640(税抜¥62,400)

! 浴室モニター・入浴タイマーはフルオートに対応します。見まもり機能の使用及び設置に関する条件があります。P.11をご確認の上、ご購入ください。

●追加リモコン

- サブリモコン RC-8001A(非防水形) ¥14,300(税抜¥13,000)
- ふる自動スイッチ付サブリモコン RC-8001AJ(非防水形) ¥16,940(税抜¥15,400)
- 浴室サブリモコン RC-8001B(防水形) ¥18,370(税抜¥16,700)
- 浴室用屋外カバーセット ¥1,430(税抜¥1,300) 0700757

●マルチリモコン RC-J124マルチ(T) ¥41,360(税抜¥37,600)

※サブリモコンのみでは使用できません。

リモコンコードについて

- 浴室リモコン・浴室サブリモコン リモコンコードS 8A(2心) ¥2,860(税抜¥2,600)が別途必要です。
- 台所リモコン・サブリモコン・ふる自動スイッチ付サブリモコン リモコンコードM 8A(2心) ¥2,860(税抜¥2,600)が別途必要です。

屋内壁掛形

本体寸法：H600 × W470 × D210(mm)

46.5kW (40,000kcal/h) 給湯/46.5kW(40,000kcal/h) ふる/15.0kW(12,900kcal/h)

OTQ-G4706AWFF

希望小売価格 ¥485,210(税抜¥441,100)

- FF-103W薄形給排気筒セット(後方直出し用) ¥22,330(税抜¥20,300)
- 合計価格 ¥566,170(税抜¥514,700)

- オプション部材 (他のオプション部材は、P.65~をご覧ください。)
- リモコンコードS 8A(2心) ¥2,860(税抜¥2,600)
- リモコンコードM 8A(2心) ¥2,860(税抜¥2,600)
- 循環アダプター-JX-SS ¥9,570(税抜¥8,700)
- FF-102A薄形給排気筒セット(左右出し) ¥22,330(税抜¥20,300)
- 据置台D45 ¥16,610(税抜¥15,100)
- 配管カバーH48 ¥13,860(税抜¥12,600)
- オイルストレーナーセットHHD ¥2,420(税抜¥2,200)

※ふる継手は別売です

OTQ-G4706AWFF	055FE01
OTQ-G4706AWFF BL	055FE02

オプション ふる配管の凍結を予防します! OTQ-G4706AWFFのみ

ふる配管凍結予防外付サーモ(10m)

- ふる配管凍結予防外付サーモのみを使用する場合、凍結予防はふる循環のみです。
- ※凍結予防の為、浴槽に水を残してください。

警報端子SET-1 ¥5,610(税抜¥5,100) 0702891

- ふる配管凍結予防外付サーモ+警報端子SET-1を使用する場合、凍結予防は、ふる循環+電気ヒーター(市販品)
- 浴槽に水がある場合は、ふる循環のみです。
- 浴槽に水がない場合は、電気ヒーター(市販品)のみです。
- ※給湯機器内の凍結予防ヒーターは器具内F点サーモが凍結温度を検知した場合のみ作動します。



※ふる配管凍結予防外付サーモのみ使用する場合、凍結予防は、ふるポンプ循環のみとなります。

屋内壁掛形

本体寸法：H600 × W470 × D210(mm)

46.5kW (40,000kcal/h) 給湯/46.5kW(40,000kcal/h) ふる/15.0kW(12,900kcal/h)

OTQ-G4706SAWFF

希望小売価格 ¥446,050(税抜¥405,500)

- FF-103W薄形給排気筒セット(後方直出し用) ¥22,330(税抜¥20,300)
- 合計価格 ¥527,010(税抜¥479,100)

- オプション部材 (他のオプション部材は、P.65~をご覧ください。)
- リモコンコードS 8A(2心) ¥2,860(税抜¥2,600)
- リモコンコードM 8A(2心) ¥2,860(税抜¥2,600)
- 循環アダプター-JX-SS ¥9,570(税抜¥8,700)
- FF-102A薄形給排気筒セット(左右出し) ¥22,330(税抜¥20,300)
- 据置台D45 ¥16,610(税抜¥15,100)
- 配管カバーH48 ¥13,860(税抜¥12,600)
- オイルストレーナーセットHHD ¥2,420(税抜¥2,200)

※ふる継手は別売です

OTQ-G4706SAWFF	056AB01
OTQ-G4706SAWFF BL	056AB02

標準 (手動)

直圧式・46.5kWタイプ

給水装置認証番号 OW1004

B BLOH01924-B

BL認定品は ¥2,400 (税抜)アップ

低NOx

3F 近接設置 比例制御 PRO TEC ターボ給湯 低温度出湯 マイド追いだき

呼出 ヒーター 追いだき お知らせ 給湯機対応 RCS-2B対応

※ RCS接続基板ユニットが必要です。

標準 (手動)

直圧式・37.2kWタイプ

給水装置認証番号 OW1004

B BLOH01924-B

BL認定品は ¥2,400 (税抜)アップ

低NOx

3F 近接設置 比例制御 PRO TEC ターボ給湯 低温度出湯 マイド追いだき

呼出 ヒーター 追いだき お知らせ 給湯機対応 RCS-2B対応

※ RCS接続基板ユニットが必要です。

リモコン

表記以外のリモコンは使えません。

●マルチリモコン/本体入付



浴室リモコン RC-J123S



台所リモコン RC-J123M(T)

●追加リモコン




サブリモコン RC-8001A (非防水形) ¥14,300 (税抜¥13,000)



浴室サブリモコン RC-8001B(防水形) ¥18,370 (税抜¥16,700)

〈別売〉浴室用屋外カバーセット ¥1,430 (税抜¥1,300) 0700757



※サブリモコンのみでは使用できません。

リモコンコードについて

- 浴室リモコン・浴室サブリモコン
リモコンコードS 8A(2心) ¥2,860(税抜¥2,600)が別途必要です。
- 台所リモコン・サブリモコン
リモコンコードM 8A(2心) ¥2,860(税抜¥2,600)が別途必要です。

屋内壁掛形

本体寸法：H600 × W470 × D210(mm)

グリーン購入法適合商品

46.5kW (40,000kcal/h) 給湯/46.5kW(40,000kcal/h) ふる/15.0kW(12,900kcal/h)

OTQ-G4706WFF-RC FF

希望小売価格 ¥396,770(税抜¥360,700)

台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付
FF-103W薄形給排気筒セット(後方直出し) ¥22,330(税抜¥20,300)

合計価格 ¥419,100(税抜¥381,000)

オプション部材 (他のオプション部材は、P.65~をご覧ください。)

- リモコンコードS 8A(2心) ¥2,860(税抜¥2,600)
- 循環アダプター-JX-SS ¥9,570(税抜¥8,700)
- FF-102A薄形給排気筒セット(左右出し) ¥22,330(税抜¥20,300)
- 据置台D45 ¥16,610(税抜¥15,100)
- 配管カバーH48 ¥13,860(税抜¥12,600)
- オイルストレーナーセットHHD ¥2,420(税抜¥2,200)

【注意】 屋内設置形は浴室内や湿度の多い場所への設置はしないでください。

※ふる継手は別売です

OTQ-G4706WFF-RC	056AE01
OTQ-G4706WFF-RC BL	056AE02



【給排気延長】

3m3曲がり以内
コネクタの切り替えで最大7m3曲がりまで延長できます。

給気筒径	φ80
排気筒径	φ80

屋内壁掛形

本体寸法：H600 × W470 × D210(mm)

グリーン購入法適合商品

37.2kW (32,000kcal/h) 給湯/37.2kW(32,000kcal/h) ふる/15.0kW(12,900kcal/h)

OTQ-G3706WFF-RC FF

希望小売価格 ¥370,700(税抜¥337,000)

台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付
FF-103W薄形給排気筒セット(後方直出し) ¥22,330(税抜¥20,300)

合計価格 ¥393,030(税抜¥357,300)

オプション部材 (他のオプション部材は、P.65~をご覧ください。)

- リモコンコードS 8A(2心) ¥2,860(税抜¥2,600)
- 循環アダプター-JX-SS ¥9,570(税抜¥8,700)
- FF-102A薄形給排気筒セット(左右出し) ¥22,330(税抜¥20,300)
- 据置台D45 ¥16,610(税抜¥15,100)
- 配管カバーH48 ¥13,860(税抜¥12,600)
- オイルストレーナーセットHHD ¥2,420(税抜¥2,200)

【注意】 屋内設置形は浴室内や湿度の多い場所への設置はしないでください。

※ふる継手は別売です

OTQ-G3706WFF-RC	056BB01
OTQ-G3706WFF-RC BL	056BB02



【給排気延長】

3m3曲がり以内
コネクタの切り替えで最大7m3曲がりまで延長できます。

給気筒径	φ80
排気筒径	φ80



サーモ付混合栓を使ってお湯はりを行う場合は、台所(浴室)リモコンでお湯はりの適温・適量設定をしたあと水栓側の温度設定を最も高温にしてください。(水栓の種類によっては適温・適量にならない場合があります)「お湯はり」終了後は、必ず水栓側の温度設定を元に戻してください。

※仕様表や品コードはP.63~をご覧ください。部材、寸法などくわしくはP.65~をご覧ください。

※ご購入・お取り替えに際しては、施工条件や水圧などにより能力または使い勝手に差が生じる事があります。くわしくは販売店または弊社までご相談ください。

本カタログに記載しております全商品の価格は希望小売価格です。また税込価格(税抜価格)をそれぞれ記しております。