



# ふろがまの設置場所を選ばない 設置フリー形

## ふろ給湯器 GT



樹脂配管 (PE管φ10) ▶ 25m以内  
鋼配管 (φ12.7)※ ▶ 25m10曲がり以内


※15~25mの場合、循環アダプター-JXシリーズを使用し、工事説明書に基づき、機器の設定変更が必要です。

### 新発想で新入浴提案

#### 火照った身体にクールダウン浴

ふろお湯はり時の温度設定に33~36℃の低温度を追加

夏場は、お風呂上がりにシャワーを浴びてもまた汗が…。そんな時にはクールダウン浴がおすすめです。体温より少しぬるいお湯 (33~36℃) に入浴すると体内温度が下がるので、湯上がり後の発汗も抑えられ、サッパリ感が長続きます。

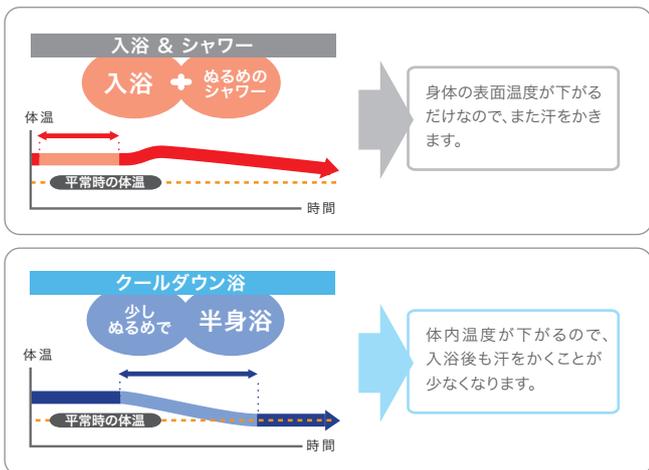

### ぬるさを感じる前に自動で追っだし

#### ごきげんオート (スタンダードタイプ)

人が入浴したことを水位センサーが感知し、「ぬるさ」を感じる前に、設定温度まで「熱すぎない」マイルドな追っだしをします。



#### かしこく、ムダなく配管内を洗浄 (24号・20号スタンダードタイプ)

**スマート配管クリーン** 入浴人数、ふろ湯温、気温からふろ配管の汚れを想定して、自動でかしこくふろ配管を洗い流します。運転OFF時は水で洗い流します。詳しくは **P.10**へ

#### 自動で配管内を洗浄 (16号スタンダードタイプ)

**自動ふる配管クリーン** 排水時に追っだし配管内を新しいお湯で洗い流し、湯アカの付着を抑制します。運転OFFの場合は水で洗い流します。(RCSシリーズを使用すると作動しません。)



**注意** 給湯やシャワー使用中に排水栓を抜いたり、排水口が目詰まりを起こし、排水スピードが遅い場合など作動しない場合があります。

### お風呂沸かしは2タイプ

#### お風呂沸かしスタンダード (フルオート)

お湯はりから自動保温、足し湯、前日の残り湯を「ふる自動」で沸かし直してもお湯の量はほぼ一定です。

● スイッチポン ● お湯はり開始 ● 自動ストップ ● 追っだし/自動保温 ● 自動足し湯

残り湯を沸かし直す場合 ● 残り湯量に関係なく「ふる自動」を押すだけで設定通りの湯温・水位で沸き上がります。 ※「自動保温&自動たし湯機能の有効時間」は「沸き上がり後0~9時間の間、1時間単位で設定」できます。初期設定4時間です。

#### お風呂沸かしシンプル (オート)

スイッチポンでお湯はり・自動ストップ。追っだしもできます。

● スイッチポン ● お湯はり開始 ● 自動ストップ ● 追っだし/自動保温 ● マイルド追っだし ● 省電力モード

残り湯を沸かし直す場合 <残り湯が循環口より上にある場合> ● 前回のふる自動湯はり完了から4時間以内: 追っだきのみするため湯量は増えません。 ● 前回のふる自動湯はり完了から4時間以降: 最低10Lお湯を足すため、設定湯量にならない場合があります。 <残り湯が循環口より下にある場合> ● 設定湯量より残り湯の分だけお湯が増えます。 ※「自動保温機能の有効時間」は「沸き上がり後0~9時間の間、1時間単位で設定」できます。初期設定4時間です。

システム(ユニット)バスには**設置フリー形**が最適!!

### ● スタンダード(フルオート)タイプからの取り替えはスタンダード(フルオート)タイプへ!

これまでスタンダードタイプをお使いのお客さまには、取り替え時にも必ず「スタンダード(フルオート)タイプ」をお勧めください。「シンプル(オート)タイプ」ですと、現状より機能が低下することがあり、トラブルの元になります。

スタンダード  
(フルオート)

- ★2 ときげん  
オート
- ★2 スマート  
配管かん
- ★3 自動ふる  
経路かん
- ★1 Q機能
- ★1 ターボ  
給湯
- ★1 低温度  
出湯
- ★1 中間温度  
設定
- ★1 マイルド  
追いだし
- ★1 省電力  
モード
- ★1 追い  
だし
- ★1 たし湯
- ★1 たし水
- ★1 沸上  
予約
- ★1 点検  
お知らせ
- ★4 SKB  
対応
- ★4 設計上の  
標準使用期間  
10年
- ★5 QU-1  
対応
- ★5 エネポ  
対応
- ★1 JVC  
対応
- ★1 グリーン購入法適合商品
- ★1 RC-K001系マルチリモコン(24号・20号)選定時
- ★2 24号・20号のみ
- ★3 16号のみ
- ★4 SKB-300シリーズのみ対応(24号・20号)
- ★5 RC-K001系マルチリモコン(24号・20号)・RC-9001系マルチリモコン(16号)選定時

リモコン



●ベーシックリモコン (24号・20号)  
RC-J101Eマルチセット  
0708134  
¥41,360(税抜¥37,600)

浴室リモコンRC-J101SE  
0708185  
¥20,680(税抜¥18,800)

台所リモコンRC-J101ME  
0708184  
¥20,680(税抜¥18,800)

●無線LAN対応高機能リモコン (24号・20号)  
RC-K001EWマルチセット  
0709972  
¥61,930(税抜¥56,300)

浴室リモコン  
台所リモコン

●シンプルリモコン (24号・20号・16号)  
RC-B001マルチセット  
0706256  
¥28,930(税抜¥26,300)

浴室リモコン  
台所リモコン

●ベーシックリモコン (16号)  
RC-J101マルチセット  
0708183  
¥41,360(税抜¥37,600)

浴室リモコンRC-J101S 0708187  
¥20,680(税抜¥18,800)

台所リモコンRC-J101M 0708186  
¥20,680(税抜¥18,800)

<リモコンコード>  
浴室リモコン・浴室サブリモコン  
リモコンコードS(2心) 8A 0700075 ¥2,860(税抜¥2,600)  
台所リモコン・サブリモコン・ふる自動スイッチ付サブリモコン  
リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥2,860(税抜¥2,600)

お客様へ 残り湯が循環口より下にある場合、残り湯の分だけお湯が増えます。

記載以外に入れ替えリモコンは P.18 をご覧ください。

24号給湯タイプ 屋内壁掛/強制給排気形 PRO-TECメカ (水量サーボ) 特監法対象商品

GT-2470AW-SFF BL NEW

給湯	TG ▶ 52.3kW(45,000kcal/h) LPG ▶ 52.3kW(3.74kg/h)
ふる	TG ▶ 11.6kW(10,000kcal/h) LPG ▶ 11.6kW(0.83kg/h)
同時	TG ▶ 64.0kW(55,000kcal/h) LPG ▶ 64.0kW(4.57kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)  
【給排気延長】7m4曲がり以内  
【給排気筒径】φ100(2本管)


希望小売価格  
¥466,510(税抜¥424,100)

リモコンセット価格(本体+別売リモコン)

RC-J101Eマルチセット ¥41,360(税抜¥37,600)  
マルチリモコンセット価格  
¥507,870(税抜¥461,700)

RC-K001EWマルチセット¥61,930(税抜¥56,300)  
マルチリモコンセット価格  
¥528,440(税抜¥480,400)

- 必要別売部材
- 循環アダプターJX-F 0709084 ¥9,570(税抜¥8,700)  
FF-100トップ 200型注)0700239 ¥30,250(税抜¥27,500)  
リモコンコードS(2心) 8A 0700075 ¥2,860(税抜¥2,600)  
リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥2,860(税抜¥2,600)
- その他別売部材
- 配管カバーH32-K(450)0700130 ¥6,930(税抜¥6,300)  
据置台D29 0700093 ¥16,610(税抜¥15,100)  
FF-100トップA 200型(近接直出し)  
0700382 ¥40,040(税抜¥36,400)
- 注)排気トップは現場の壁厚に応じたサイズをお選びください。

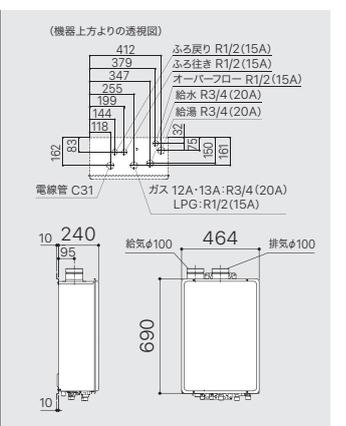

GT-2451AWX-FF-2 BL

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4(20A)	LPG	023D101
R3/4(20A)	12A・13A	023D107

20号給湯タイプ 屋内壁掛/強制給排気形 PRO-TECメカ (水量サーボ) 特監法対象商品

GT-2070AW-SFF BL NEW

給湯	TG ▶ 43.6kW(37,500kcal/h) LPG ▶ 43.6kW(3.11kg/h)
ふる	TG ▶ 11.6kW(10,000kcal/h) LPG ▶ 11.6kW(0.83kg/h)
同時	TG ▶ 55.2kW(47,500kcal/h) LPG ▶ 55.2kW(3.94kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)  
【給排気延長】7m4曲がり以内  
【給排気筒径】φ100(2本管)


希望小売価格  
¥437,800(税抜¥398,000)

リモコンセット価格(本体+別売リモコン)

RC-J101Eマルチセット ¥41,360(税抜¥37,600)  
マルチリモコンセット価格  
¥479,160(税抜¥435,600)

RC-K001EWマルチセット¥61,930(税抜¥56,300)  
マルチリモコンセット価格  
¥499,730(税抜¥454,300)

- 必要別売部材
- 循環アダプターJX-F 0709084 ¥9,570(税抜¥8,700)  
FF-100トップ 200型注)0700239 ¥30,250(税抜¥27,500)  
リモコンコードS(2心) 8A 0700075 ¥2,860(税抜¥2,600)  
リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥2,860(税抜¥2,600)
- その他別売部材
- 配管カバーH32-K(450)0700130 ¥6,930(税抜¥6,300)  
据置台D29 0700093 ¥16,610(税抜¥15,100)  
FF-100トップA 200型(近接直出し)  
0700382 ¥40,040(税抜¥36,400)
- 注)排気トップは現場の壁厚に応じたサイズをお選びください。

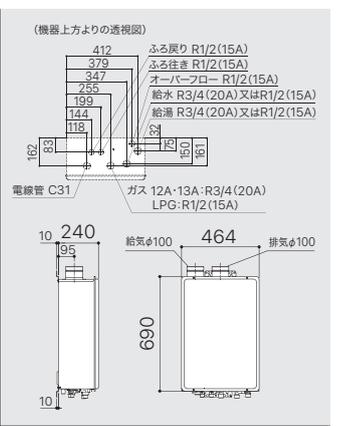

GT-2051AWX-FF-2 BL

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4(20A)	LPG	023D301
R3/4(20A)	12A・13A	023D307
R1/2(15A)	LPG	023D311
R1/2(15A)	12A・13A	023D317

16号給湯タイプ 屋内壁掛/強制給排気形 PRO-TECメカ (水量サーボ) 特監法対象商品

GT-1651AWX-FFA-2 BL

給湯	TG ▶ 34.9kW(30,000kcal/h) LPG ▶ 34.9kW(2.49kg/h)
ふる	TG ▶ 11.6kW(10,000kcal/h) LPG ▶ 11.6kW(0.83kg/h)
同時	TG ▶ 46.5kW(40,000kcal/h) LPG ▶ 46.5kW(3.32kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)  
【給排気延長】7m3曲がり以内  
【給排気筒径】φ120(2重管)


希望小売価格  
¥401,170(税抜¥364,700)

リモコンセット価格(本体+別売リモコン)

RC-B001マルチセット ¥28,930(税抜¥26,300)  
マルチリモコンセット価格  
¥430,100(税抜¥391,000)

RC-J101マルチセット ¥41,360(税抜¥37,600)  
マルチリモコンセット価格  
¥442,530(税抜¥402,300)

- 必要別売部材
- 循環アダプターJX-F 0709084 ¥9,570(税抜¥8,700)  
FF-120トップ 200型注) 0700243 ¥23,540(税抜¥21,400)  
リモコンコードS(2心) 8A 0700075 ¥2,860(税抜¥2,600)  
リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥2,860(税抜¥2,600)
- その他別売部材
- 配管カバーH45-K(450)0759600 ¥6,930(税抜¥6,300)  
据置台D41 0701440 ¥16,610(税抜¥15,100)  
FF-120Aアダプター200型(近接直出し)  
0700343 ¥11,110(税抜¥10,100)
- ※近接設置する場合は、「90°エルボ」では対応不可のため、必ずFF-120トップと組み合わせてご使用ください。  
注)排気トップは現場の壁厚に応じたサイズをお選びください。

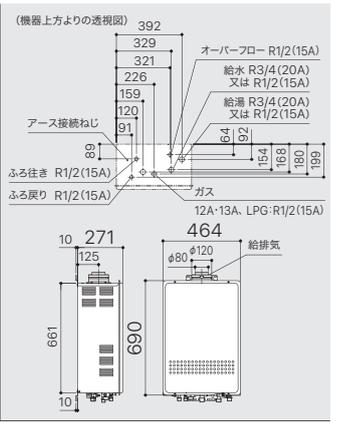

GT-1651AWX-FFA-2 BL

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4(20A)	LPG	0142A01
R3/4(20A)	12A・13A	0142A07
R1/2(15A)	LPG	0142A11
R1/2(15A)	12A・13A	0142A17

●FF・FFA・FFBなどの屋内設置形の給湯器の工事は、「ガス消費機器設置監督者」または「液化石油ガス設備士」の監督のもとおこなってください。  
●ご購入・お取り替えに際しては、施工条件や水道圧などにより能力または使い勝手等に差が生じる事があります。くわしくは販売店または弊社までご相談ください。  
●ご家庭での使用を前提に設計しておりますので、給湯を連続して60分以上ご使用になりますと、消し忘れ防止のため燃焼をストップします。

部材などくわしくは P.56 をご覧ください。

本カタログに記載しております全商品の価格は希望小売価格です。また税込価格(税抜価格)をそれぞれ記しております。

ふる給湯器  
設置フリー形  
2025 GT  
スタンダード(フルオート)

シンプル  
(オート)

- Q機能
- ターボ給湯
- 低温度出湯
- 中間温度設定
- マイルド洗い
- 省電力モード
- 追いだし
- たし湯
- たし水
- 沸上予約
- 点検お知らせ

設計上の標準使用期間 **10年**

- SKB対応
- QU-1対応
- エネポ対応
- JVC対応
- グリーン購入法適合商品
- ★1 SKB-300シリーズのみ対応(24号・20号)
- ★2 RC-K001系マルチリモコン(24号・20号)・RC-9001系マルチリモコン(16号)選定時
- ★3 RC-K001系マルチリモコン選定時(24号・20号)



SFFタイプ FFAタイプ  
注意! この機器は屋内設置形です。屋外・浴室内には絶対設置しないでください。

**リモコン**

- ベーシックリモコン (24号・20号)  
RC-J101Eマルチセット 0708134  
¥41,360(税抜¥37,600)  
浴室リモコンRC-J101SE 0708185 ¥20,680(税抜¥18,800)  
台所リモコンRC-J101ME 0708184 ¥20,680(税抜¥18,800)
- 無線LAN対応高機能リモコン (24号・20号)  
RC-K001EWマルチセット 0709972  
¥61,930(税抜¥56,300)  
浴室リモコン ¥20,680(税抜¥18,800)  
台所リモコン ¥20,680(税抜¥18,800)
- シンプルリモコン (24号・20号・16号)  
RC-B001マルチセット 0706256  
¥28,930(税抜¥26,300)  
浴室リモコン ¥20,680(税抜¥18,800)  
台所リモコン ¥20,680(税抜¥18,800)
- ベーシックリモコン (16号)  
RC-J101マルチセット 0708183  
¥41,360(税抜¥37,600)  
浴室リモコンRC-J101S 0708187 ¥20,680(税抜¥18,800)  
台所リモコンRC-J101M 0708186 ¥20,680(税抜¥18,800)

＜リモコンコード＞  
浴室リモコン・浴室サブリモコン  
リモコンコードS(2心) 8A 0700075 ¥2,860(税抜¥2,600)  
台所リモコン・サブリモコン・ふる自動スイッチ付サブリモコン  
リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥2,860(税抜¥2,600)

お客様へ 残り湯が循環口より下にある場合、残り湯の分だけお湯が増えます。  
記載以外の入れ替えリモコンは **P.18** をご覧ください。

**24号給湯タイプ** 屋内壁掛／強制給排気形 PRO-TECメカ (水量サーボ) 特監法対象商品

**GT-2470SAW-SFF BL** NEW

給湯	TG	▶ 52.3kW(45,000kcal/h)
	LPG	▶ 52.3kW(3.74kg/h)
ふる	TG	▶ 11.6kW(10,000kcal/h)
	LPG	▶ 11.6kW(0.83kg/h)
同時	TG	▶ 64.0kW(55,000kcal/h)
	LPG	▶ 64.0kW(4.57kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)  
【給排気延長】7m4曲がり以内  
【給排気筒径】φ100(2本管)

希望小売価格 **¥413,050** (税抜¥375,500)

リモコンセット価格(本体+別売リモコン)  
RC-J101Eマルチセット ¥41,360(税抜¥37,600)  
マルチリモコンセット価格 **¥454,410** (税抜¥413,100)

RC-K001EWマルチセット ¥61,930(税抜¥56,300)  
マルチリモコンセット価格 **¥474,980** (税抜¥431,800)

必要別売部材  
循環アダプターJX-F 0709084 ¥9,570(税抜¥8,700)  
FF-100トップ 200型 0700239 ¥30,250(税抜¥27,500)  
リモコンコードS(2心) 8A 0700075 ¥2,860(税抜¥2,600)  
リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥2,860(税抜¥2,600)

その他別売部材  
配管カバーH32-K(450)0700130 ¥6,930(税抜¥6,300)  
据置台D29 0700093 ¥16,610(税抜¥15,100)  
FF-100トップA 200型(近接直出し) 0700382 ¥40,040(税抜¥36,400)

注) 排気トップは現場の壁厚に応じたサイズをお選びください。

**20号給湯タイプ** 屋内壁掛／強制給排気形 PRO-TECメカ (水量サーボ) 特監法対象商品

**GT-2070SAW-SFF BL** NEW

給湯	TG	▶ 43.6kW(37,500kcal/h)
	LPG	▶ 43.6kW(3.11kg/h)
ふる	TG	▶ 11.6kW(10,000kcal/h)
	LPG	▶ 11.6kW(0.83kg/h)
同時	TG	▶ 55.2kW(47,500kcal/h)
	LPG	▶ 55.2kW(3.94kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)  
【給排気延長】7m4曲がり以内  
【給排気筒径】φ100(2本管)

希望小売価格 **¥384,230** (税抜¥349,300)

リモコンセット価格(本体+別売リモコン)  
RC-J101Eマルチセット ¥41,360(税抜¥37,600)  
マルチリモコンセット価格 **¥425,590** (税抜¥386,900)

RC-K001EWマルチセット ¥61,930(税抜¥56,300)  
マルチリモコンセット価格 **¥446,160** (税抜¥405,600)

必要別売部材  
循環アダプターJX-F 0709084 ¥9,570(税抜¥8,700)  
FF-100トップ 200型 0700239 ¥30,250(税抜¥27,500)  
リモコンコードS(2心) 8A 0700075 ¥2,860(税抜¥2,600)  
リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥2,860(税抜¥2,600)

その他別売部材  
配管カバーH32-K(450)0700130 ¥6,930(税抜¥6,300)  
据置台D29 0700093 ¥16,610(税抜¥15,100)  
FF-100トップA 200型(近接直出し) 0700382 ¥40,040(税抜¥36,400)

注) 排気トップは現場の壁厚に応じたサイズをお選びください。

**16号給湯タイプ** 屋内壁掛／強制給排気形 PRO-TECメカ (水量サーボ) 特監法対象商品

**GT-1651SAWX-FFA-2 BL**

給湯	TG	▶ 34.9kW(30,000kcal/h)
	LPG	▶ 34.9kW(2.49kg/h)
ふる	TG	▶ 11.6kW(10,000kcal/h)
	LPG	▶ 11.6kW(0.83kg/h)
同時	TG	▶ 46.5kW(40,000kcal/h)
	LPG	▶ 46.5kW(3.32kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)  
【給排気延長】7m3曲がり以内  
【給排気筒径】φ120(2重管)

希望小売価格 **¥347,710** (税抜¥316,100)

リモコンセット価格(本体+別売リモコン)  
RC-B001マルチセット ¥28,930(税抜¥26,300)  
マルチリモコンセット価格 **¥376,640** (税抜¥342,400)

RC-J101マルチセット ¥41,360(税抜¥37,600)  
マルチリモコンセット価格 **¥389,070** (税抜¥353,700)

必要別売部材  
循環アダプターJX-F 0709084 ¥9,570(税抜¥8,700)  
FF-120トップ 200型 0700243 ¥23,540(税抜¥21,400)  
リモコンコードS(2心) 8A 0700075 ¥2,860(税抜¥2,600)  
リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥2,860(税抜¥2,600)

その他別売部材  
配管カバーH45-K(450)0759600 ¥6,930(税抜¥6,300)  
据置台D41 0701440 ¥16,610(税抜¥15,100)  
FF-120アダプター200型(近接直出し) 0700343 ¥11,110(税抜¥10,100)

※近接設置する場合は、「90°エルボ」では対応不可のため、必ずFF-120トップと組み合わせで使用ください。  
注) 排気トップは現場の壁厚に応じたサイズをお選びください。

部材などくわしくは **P.56** をご覧ください。